



BULBO DE ALTA POTENCIA

MODELO: EPI-HPB-100W

Reemplazo para luminarias CFL /HPS /MH.

Luz más brillante para iluminar grandes espacios.

Características

- * Más de 30,000 horas de vida.
- * De alto brillo, eficiencia luminosa arriba de 130Lm/W.
- * Disipador de aluminio fundido a presión, mayor disipación de calor.
- * Fácil instalación.
- * 3 años de garantía, 30,000 horas de vida útil.
- * Supresor de picos 4KV , previene daño causado por fluctuaciones de voltaje.




Especificaciones físicas	
Dimensiones	D160*265 mm
Peso	1053 g
LED Chip PCB	Aluminio
Material	Disipador de aluminio + PC Cover
Base	E40
Protección IP	IP20

Especificaciones eléctricas	
Potencia	100W
Factor de potencia	PF>0.95
Voltaje	110VAC
Driver	Flicking
Eficiencia	>90%
Protector de picos	>4KV

Especificaciones luminosas	
Flujo luminoso	>10000LM
Eficiencia luminosa	>130Lm/W
LEDs	Philips SMD2835 (LM80)
CRI	>80
CCT	5000K
SDCM	<5
Ángulo del haz	240°


Vida útil y especificaciones ambientales	
Tiempo de vida	>50,000 horas (L70)
Lumen Maintenance	>90% after 6000 horas
Garantía	3 años
Temperatura de operación	-15°C+50°C
Altura de instalación	<6M

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO



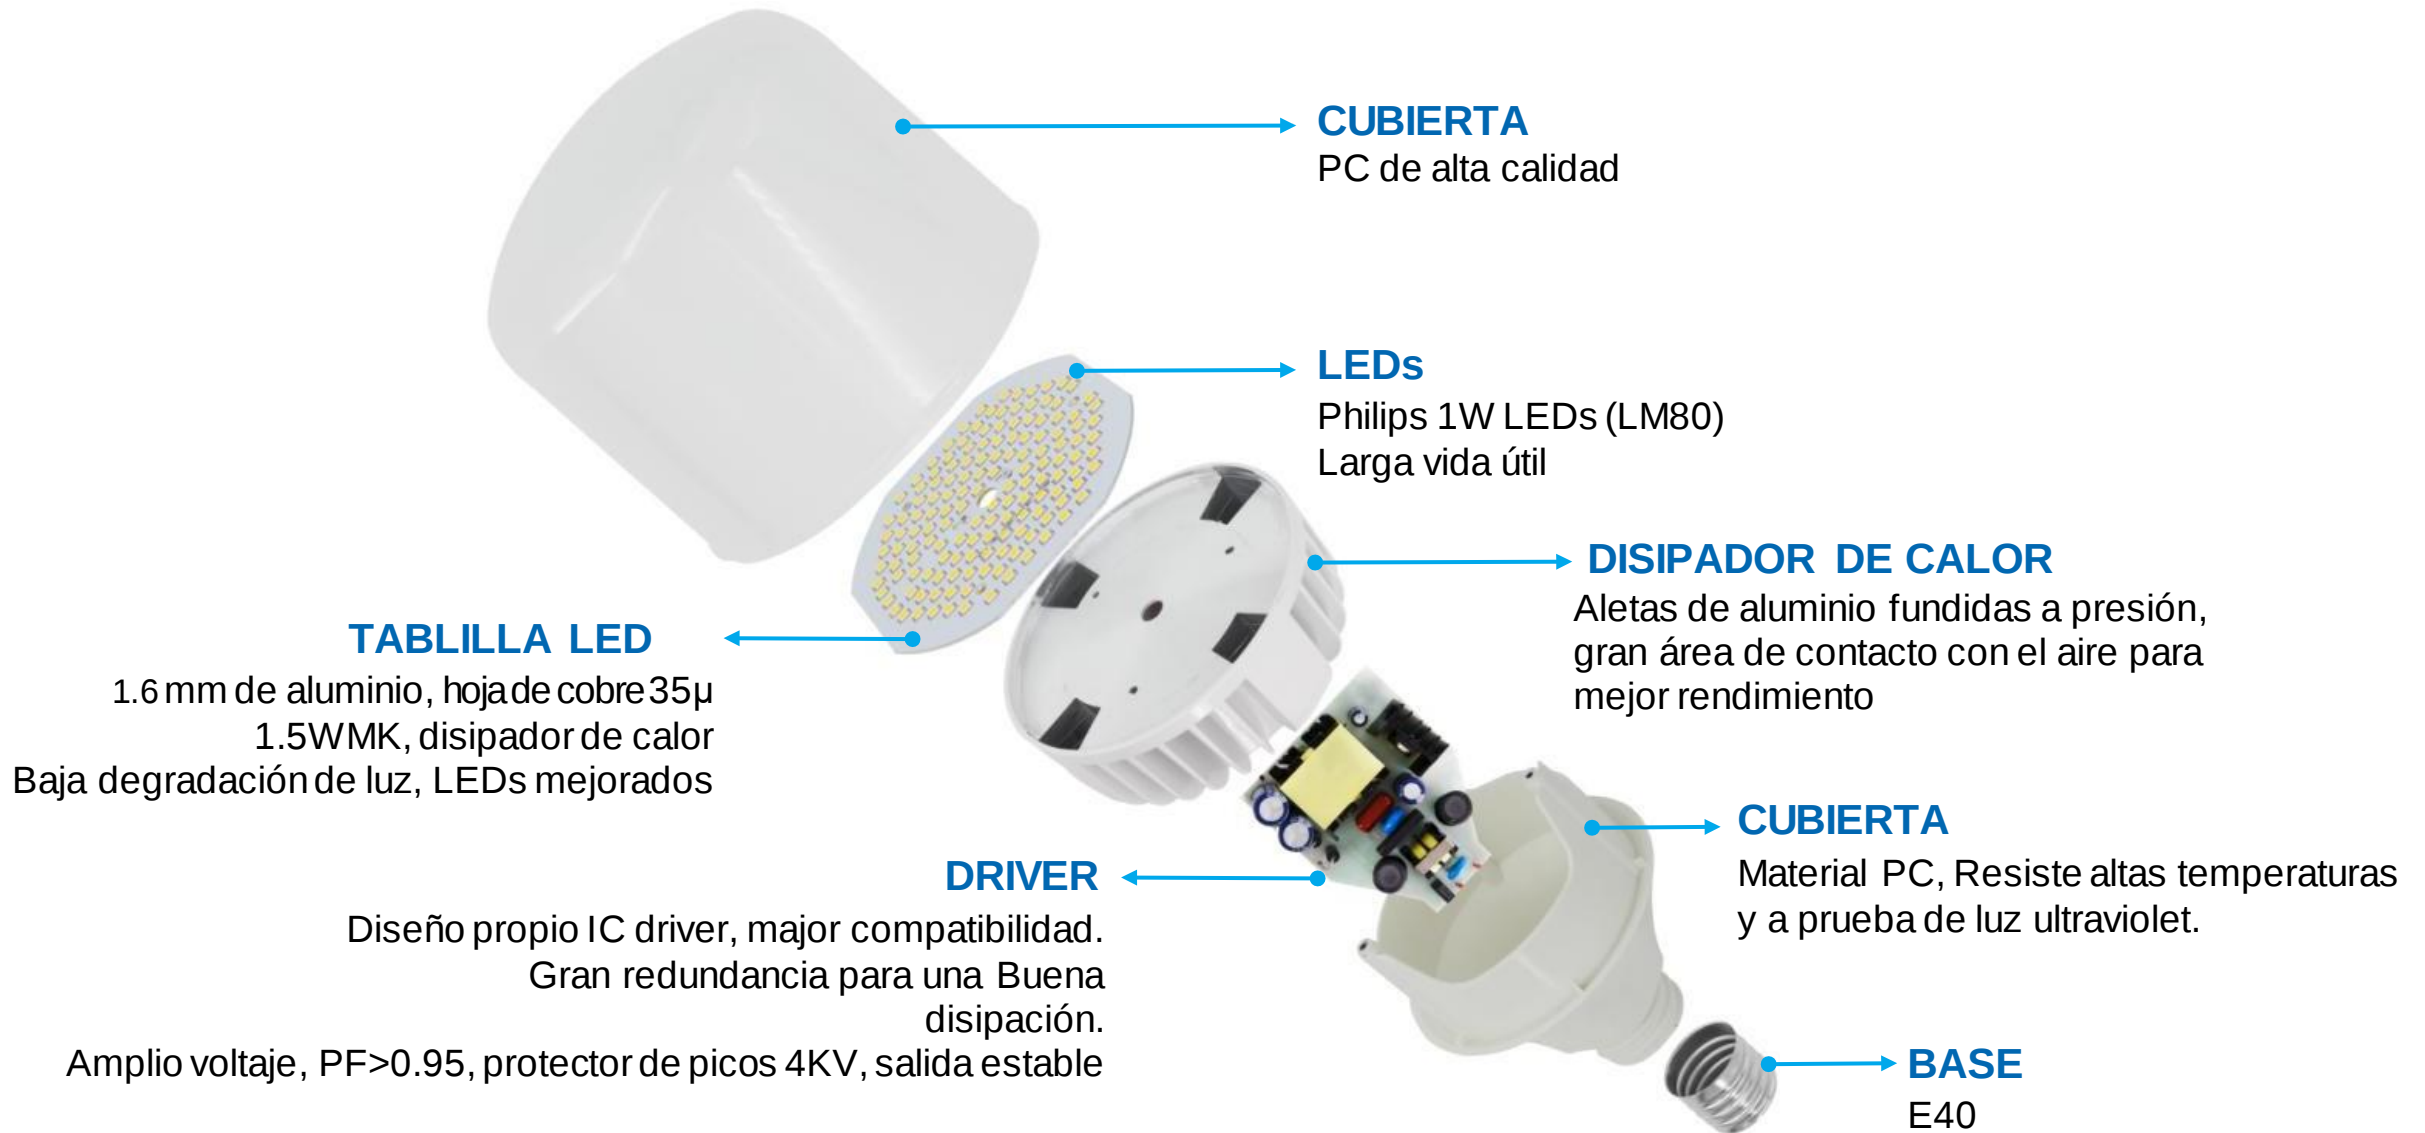


APLICACIÓN

Para uso en el hogar, industrias, almacenes, restaurantes o supermercados.

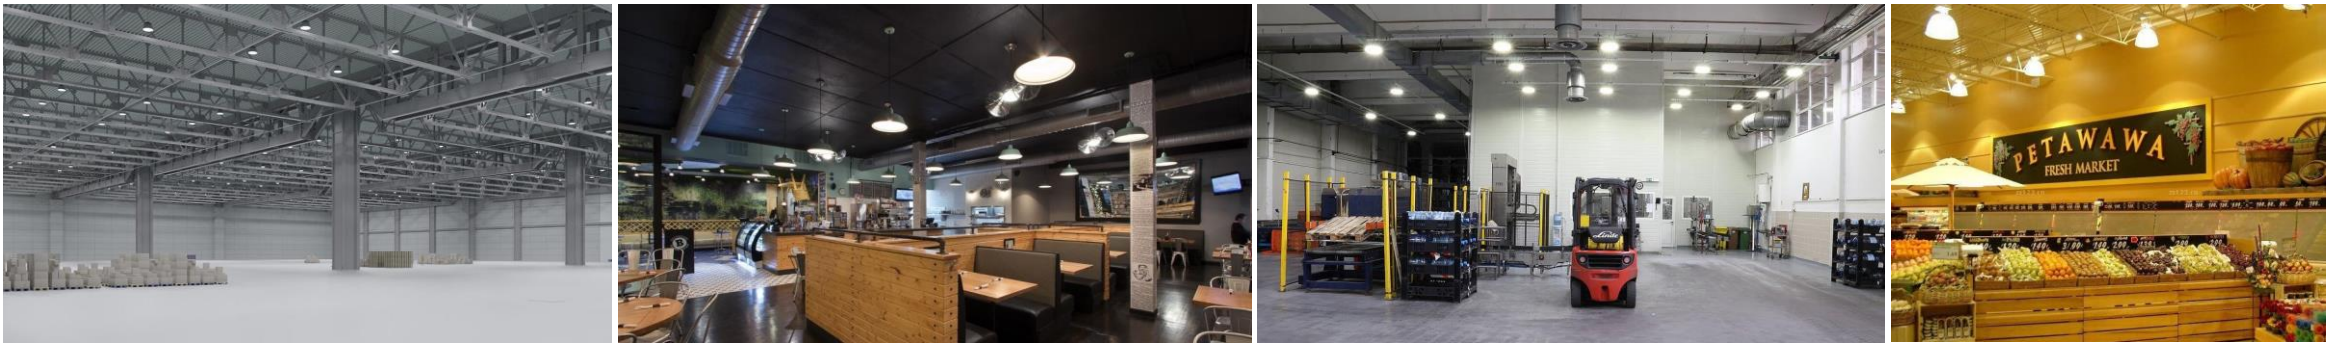

DISTRIBUCIÓN LUMINOSA

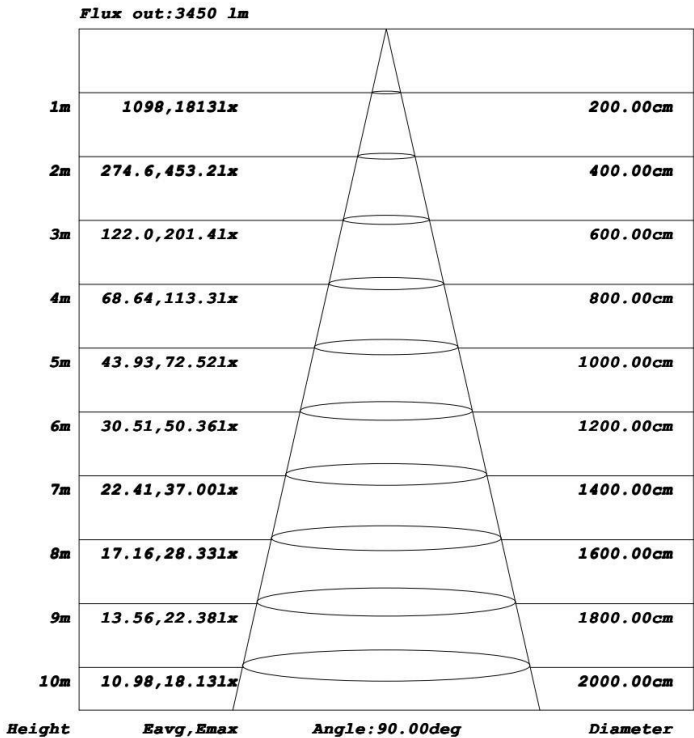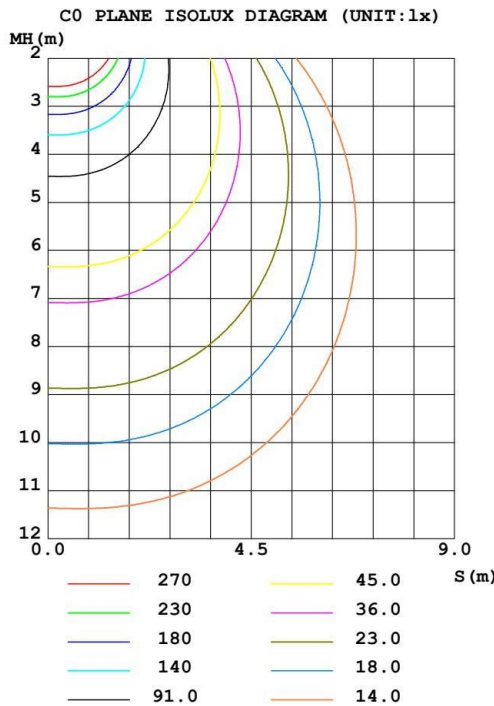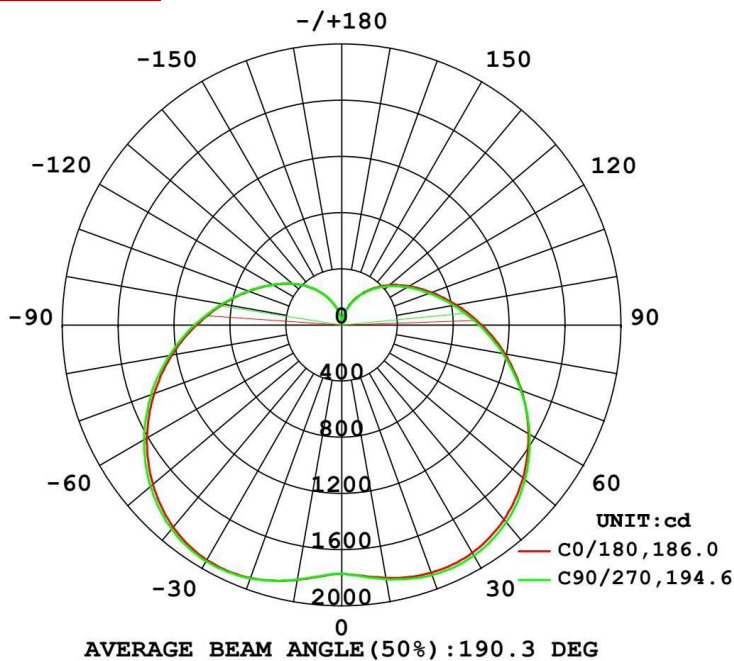

Nota: Basado en 100W 110Lm/W CCT 4000K @AC110V ambiente de prueba.