

Instructivo

EPI-ELL30W



LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES

Antes de la instalación desconecte la energía y lea el manual, acondicione su área de trabajo.


La instalación la debe hacer una persona con conocimientos en electricidad.

Especificaciones eléctricas:


  **PF**    
110Vca >50,000H >0.9 CRI>80 IP20 3 Years 5000K

Parámetros	EPI-ELL30W
Voltaje	110 Vca, 60 Hz
Potencia	30 W
Flujo luminoso	3000 lm
CCT	5000 K
Dimeable	NO
Instalación	Empotrado
Dimensiones	1000*45*30mm
Hueco	92*35mm (Altura 55mm)


Guía de instalación:

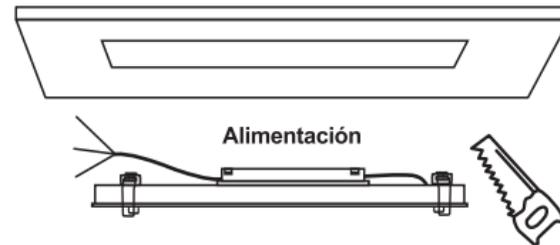


1. Haga un hueco en el techo acorde a las medidas del cuadro de especificaciones.

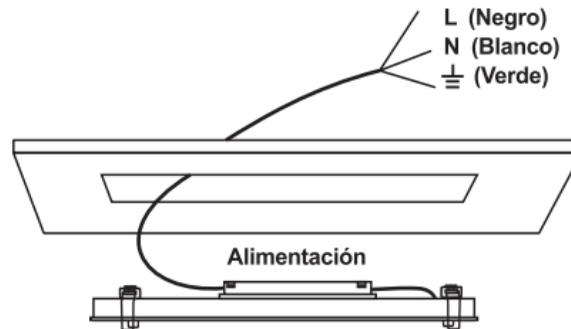

2. Conecte los cables L(Negro), N(Blanco) Tierra (Verde) a la alimentación de CA.

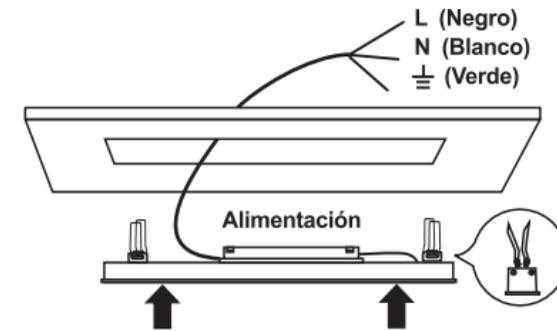

3. Presione los sujetadores hacia arriba e inserte la lámpara dentro del hueco.



4. Ajuste la lámpara y asegúrese que esté bien sujeta.

¡Precaución!

1. Para instalación solo en interiores.
2. Aliméntela con el rango de voltaje adecuado.
3. No apta para cubrir con aislante térmico.
4. Es un producto integrado, si se llega a dañar es necesario reemplazarla por completo. No intente repararla.
5. Precaución: Riesgo de choque eléctrico. La instalación o reemplazo lo debe realizar una persona especializada.

Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

IMPORTADOR:

Sistemas y Servicios de Comunicación, S.A. de C.V.
Av. 20 de Noviembre # 805, col. Chihuahua Centro,
Chihuahua, Chih., México, C.P. 31000, tel. 61-4415-2525,
RFC: SSC840823JT3, página web: www.syscom.mx