

DS-D5027F2-2P2 Monitor VA FHD de 27 pulgadas




- Cuerpo del dispositivo ultradelgado con borde ultrafino en 3 lados.
- Pantalla LVDS HD de 8 bits (1920 × 1080).
- Pantalla de visión ultra ancha de 178°.
- Reducción de ruido 3D.
- Diseño de baja luz azul para el cuidado de los ojos.
- Interfaz dual de HDMI y VGA.
- Admite montaje en pared VESA.
- Altavoz incorporado para entrada de audio.

Especificación


Modelo		DS-D5027F2-2P2
Pantalla	Tamaño de pantalla	27 pulgadas
	Area Activa	597.888 (H) mm x 336.312 (V) mm
	Resolución	1920 x 1080
	Retroiluminación	E-LED
	Pixel Pitch	0.3114 (H) mm x 0.3114 (V) mm
	Brillo	300 cd/m2
	Angulo de Visión	178° (H y V)
	Color	8 bit, 16.7M
	Contraste	1300:1
	Tiempo de Respuesta	14 ms
	Taza de Refrescamiento	Max. 75 Hz, Tip. 60 Hz
	Haze	25%, 3H
	Trabajo	7 x 12 H
	Gama de Colores	72% NTSC
Interface	Entradas de Audio y Video	HDMI 1.4 x 1, VGA x 1
Corriente	Fuente de Poder	DC 12 V, 2.5 A
	Consumo en Operación	≤ 30W
	Consumo en Espera	≤ 0.5W
Ambiente de Operación y Almacenaje	Temperatura en Operación	0 °C A 40 °C
	Humedad en Operación	20% RH A 90% RH (Sin Condensación)
	Temperatura en Almacenamiento	-20 °C A 60 °C
	Humedad en Almacenamiento	10% RH A 90% RH (Sin Condensación)
General	Material de Gabinete	Plastico
	VESA	100 mm x 100 mm (4 - m4 x 10 mm)
	Bisel	2.1 mm (superior/izq/der), 21.4 mm(inferior)
	Dimensiones del Producto (An x Al x P)	Sin base: 613 mm (An) x 367.3 mm (Al) x 41.3 mm (P) Con base: 613 mm (An) x 449.7 mm (Al) x 186.35 mm (P)
	Dimensiones del empaque (An x Al x P)	690 mm (An) x 450 mm (Al) x 140 (P)
	Peso Neto	3.93 ± 0.5 kg
	Peso de Empaque	5.36 ± 0.5 kg
	Lista de Empaque	Monitor x 1, Base x 1, Adaptador de corriente x 1, Cable HDMI (1.5m) x 1, Manual de Usuario x 1, Especificaciones x 1
	Notas	La base esta incluida por defecto La apariencia y parametros mencionadas en estas especificaciones pueden variar con el producto final. Contactar a su representante de ventas local para mayor información

Interfaz física

Interface	Descripción	Interface	Descripción
HDMI	Entrada de señal digital HDMI 1.4	VGA	Entrada de señal analoga VGA
DC	Entrada de corriente directa 12 V 2.0 A		



HDMI



VGA




DC

Modelo disponible

DS-D5027F2-2P2

Dimensión

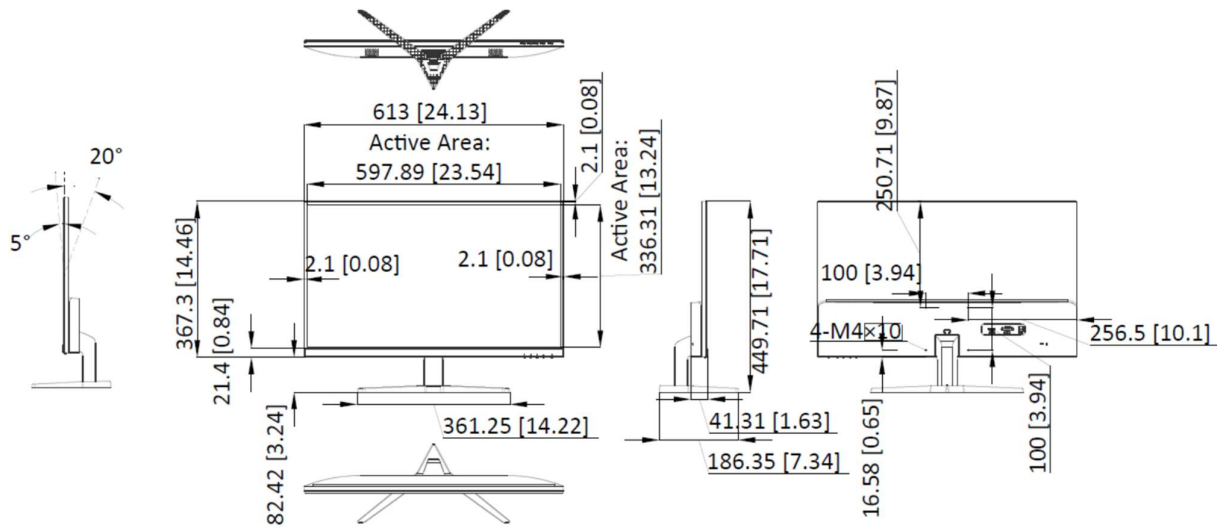

Unit:mm[inch]
SCALE:1:1

